

Sản phẩm này được làm bằng sợi thủy tinh đặc biệt, có độ thấm tốt và có thể bám dính chặt vào lớp phủ chống thấm. Cấu trúc đặc biệt của sản phẩm có thể làm tăng độ bền kéo của lớp chống thấm và cải thiện hiệu quả chống nứt.

TÍNH NĂNG CHÍNH

- Thành phần sợi thủy tinh đặc biệt.
- Độ bền kéo và chống nứt tốt.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Gia cường lớp chống thấm bề mặt xi măng của các tòa nhà, công trình.

XỬ LÝ BỀ MẶT

- Loại bỏ nước, vết dầu, rong rêu và các chất bẩn bám dính trên bề mặt sơn phủ, nếu nghiêm trọng, vui lòng xịt rửa bằng vòi xịt áp lực và sau đó lau khô. Nếu có lớp sơn PU cũ hoặc các lớp sơn khác trên bề mặt đã phủ, cần loại bỏ hoàn toàn và làm sạch.

CÁC BƯỚC THI CÔNG


- Sau khi quét 1 lớp sơn phủ chống thấm (sơn phủ, mastic), lập tức cắt và đặt lưới VD1051 lên bề mặt, đồng thời nhấn nhẹ để ép không khí ra ngoài và ép sát lưới vào bề mặt của lớp chống thấm.
- Sau khi lớp sơn phủ thứ nhất khô hoàn toàn, tiến hành quét lớp sơn chống thấm thứ 2, đồng thời phủ kín toàn bộ mặt lưới.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Lượng phủ lý thuyết	100mm
Độ bóng	Bình thường
Đóng gói	Rộng 100cm X dài 100 yards / Độ dày khoảng 1.45mm
Màu tiêu chuẩn	Màu trắng

- Diện tích độ phủ và số m2 sử dụng là con số mang tính chất tham khảo, nó có thể tăng hoặc giảm do độ nhám, phẳng hoặc dầy của bề mặt phủ sơn. Mô tả về lượng phủ ở phần trên là tiêu chuẩn tính cho một lớp sơn phủ.

Hình Sản Phẩm

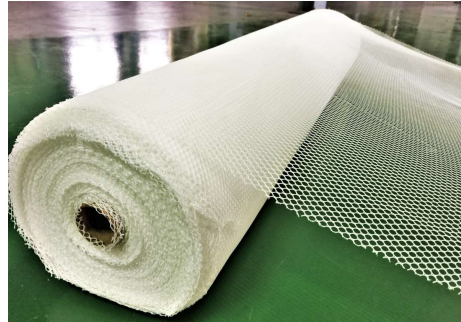

- Thông tin sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng điều chỉnh theo thực tế công trình.
- Nên tránh thi công khi bề mặt phủ bị ướt, ngày mưa hoặc ẩm ướt. Nên thi công vào những ngày nắng ráo.
- Sản phẩm cần được bảo quản ở nơi thoáng mát, không để nơi có ánh nắng mặt trời chiếu vào để tránh hư hỏng nguyên liệu. Nhiệt độ bảo quản và thi công đề xuất: 10 ~ 35 ° C.
- Chúng tôi cung cấp Bảng dữ liệu an toàn (SDS) liên quan đến sản phẩm, nếu cần, vui lòng gọi để lấy hoặc truy cập www.kingcatpaint.com.tw để được giải đáp.

Các thông tin và dữ liệu sản phẩm trên là kết quả đánh giá sau khi thử nghiệm sơn YuLung, tuy nhiên sẽ có sự khác biệt do địa điểm thi công, phương pháp sử dụng hoặc cảm nhận hải lông về chất lượng khác nhau. Quý khách vui lòng dùng thử tại chỗ để khẳng định sự hải lông, chấp nhận và đồng ý của chủ sở hữu. Do nhu cầu của thị trường, chúng tôi có quyền thay đổi thông tin và dữ liệu sản phẩm để phát triển và cải tiến trong tương lai. Thông tin và dữ liệu sản phẩm sẽ được điều chỉnh mà không cần thông báo trước. Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có nhu cầu thiết kế và áp dụng, bạn có thể xác nhận lại, hỏi thông tin sản phẩm mới nhất và nhờ đến sự hỗ trợ chuyên môn cần thiết. Thông số kỹ thuật đặc biệt có thể được tùy chỉnh, vui lòng gọi để hỏi chi tiết hơn.

育隆造漆工業股份有限公司 | www.kingcatpaint.com.tw

Công Ty TNHH Yulung Paint Manufacturing (Việt Nam) | www.kingcatpaint.com.vn